


## BRONPI CAIRO 70

Bronpi Cairo 70: insertable de leña de 12 kW, doble combustión, cristal limpio y canalizable, ideal para calentar hasta 120 m<sup>2</sup> con troncos de 60 cm.



[Ver más información online](#)

## CAIRO-70-C/ CAIRO-70-I

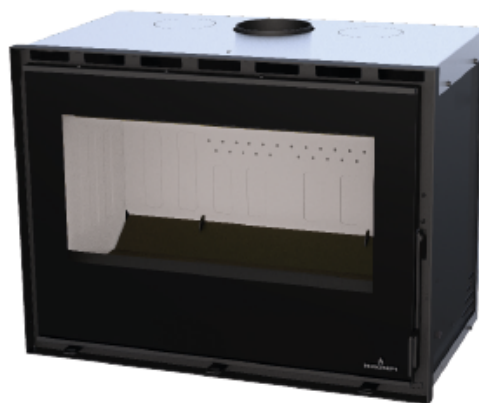

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
- Puerta y parrilla en fundición.
- Cristal serigrafiado negro.
- Incluye turbina de 270 m<sup>3</sup>/h.
- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Collarín de salida de humos desmontable. Ideal para encastre en chimeneas de obra.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Con posibilidad de canalizar (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros y 2 collarines de canalización).
- Incluye guante y spray de pintura.

## Elementos opcionales:

- KIT-VER-70F: Interior en vermiculita.
- KIT-FIR-70F: Interior en Firetek.
- MARCO4-CAIRO70: Marco 4 lados de 4 cms. Incluye lama para orientación del aire del ventilador.
- MARCO3-CAIRO70: Marco 3 lados de 4 cms. Incluye lama para orientación del aire del ventilador.
- KIT-AIR-5: Kit con patas regulables en altura y toma de aire externo. Para convertir en estanco.

## Colores disponibles:



**SILENCIOSA**

Posibilidad de desconexión total de la turbina




**DOS VERSIONES**

Control de la turbina a través de centralita o interruptor



**CANALIZABLE**














Ideal para llevar aire caliente a otras estancias (2 salidas x 3 metros)



**VERSÁTIL**

Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek

## Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 15 - 4	 Potencia (kW) nom.: 12
 Volumen calefactable (m³): 300	 Rendimiento %: 81
 Consumo (kg/h): 3,3	 Diámetro de salida de humos (cm): 15
 Ventilación forzada (m³/h): 1x270	 Canalizable (diámetro y número de salidas): 3m. x 2 (120)
 Peso (Kg): 102 / 104	 Tamaño máximo troncos (cm): 60
 Medidas boca útil: 580x306x287	 Material exterior: Acero y Fundición
 Material cámara combustión: Vermiculita o Firetek	

## Sistemas

-  Silenciosa
-  Sistema Triple Combustión
-  Sistema Cristal Limpio

## Certificaciones



15aB-VG  
DIN Plus  
L.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.