



BRONPI CAIRO 80

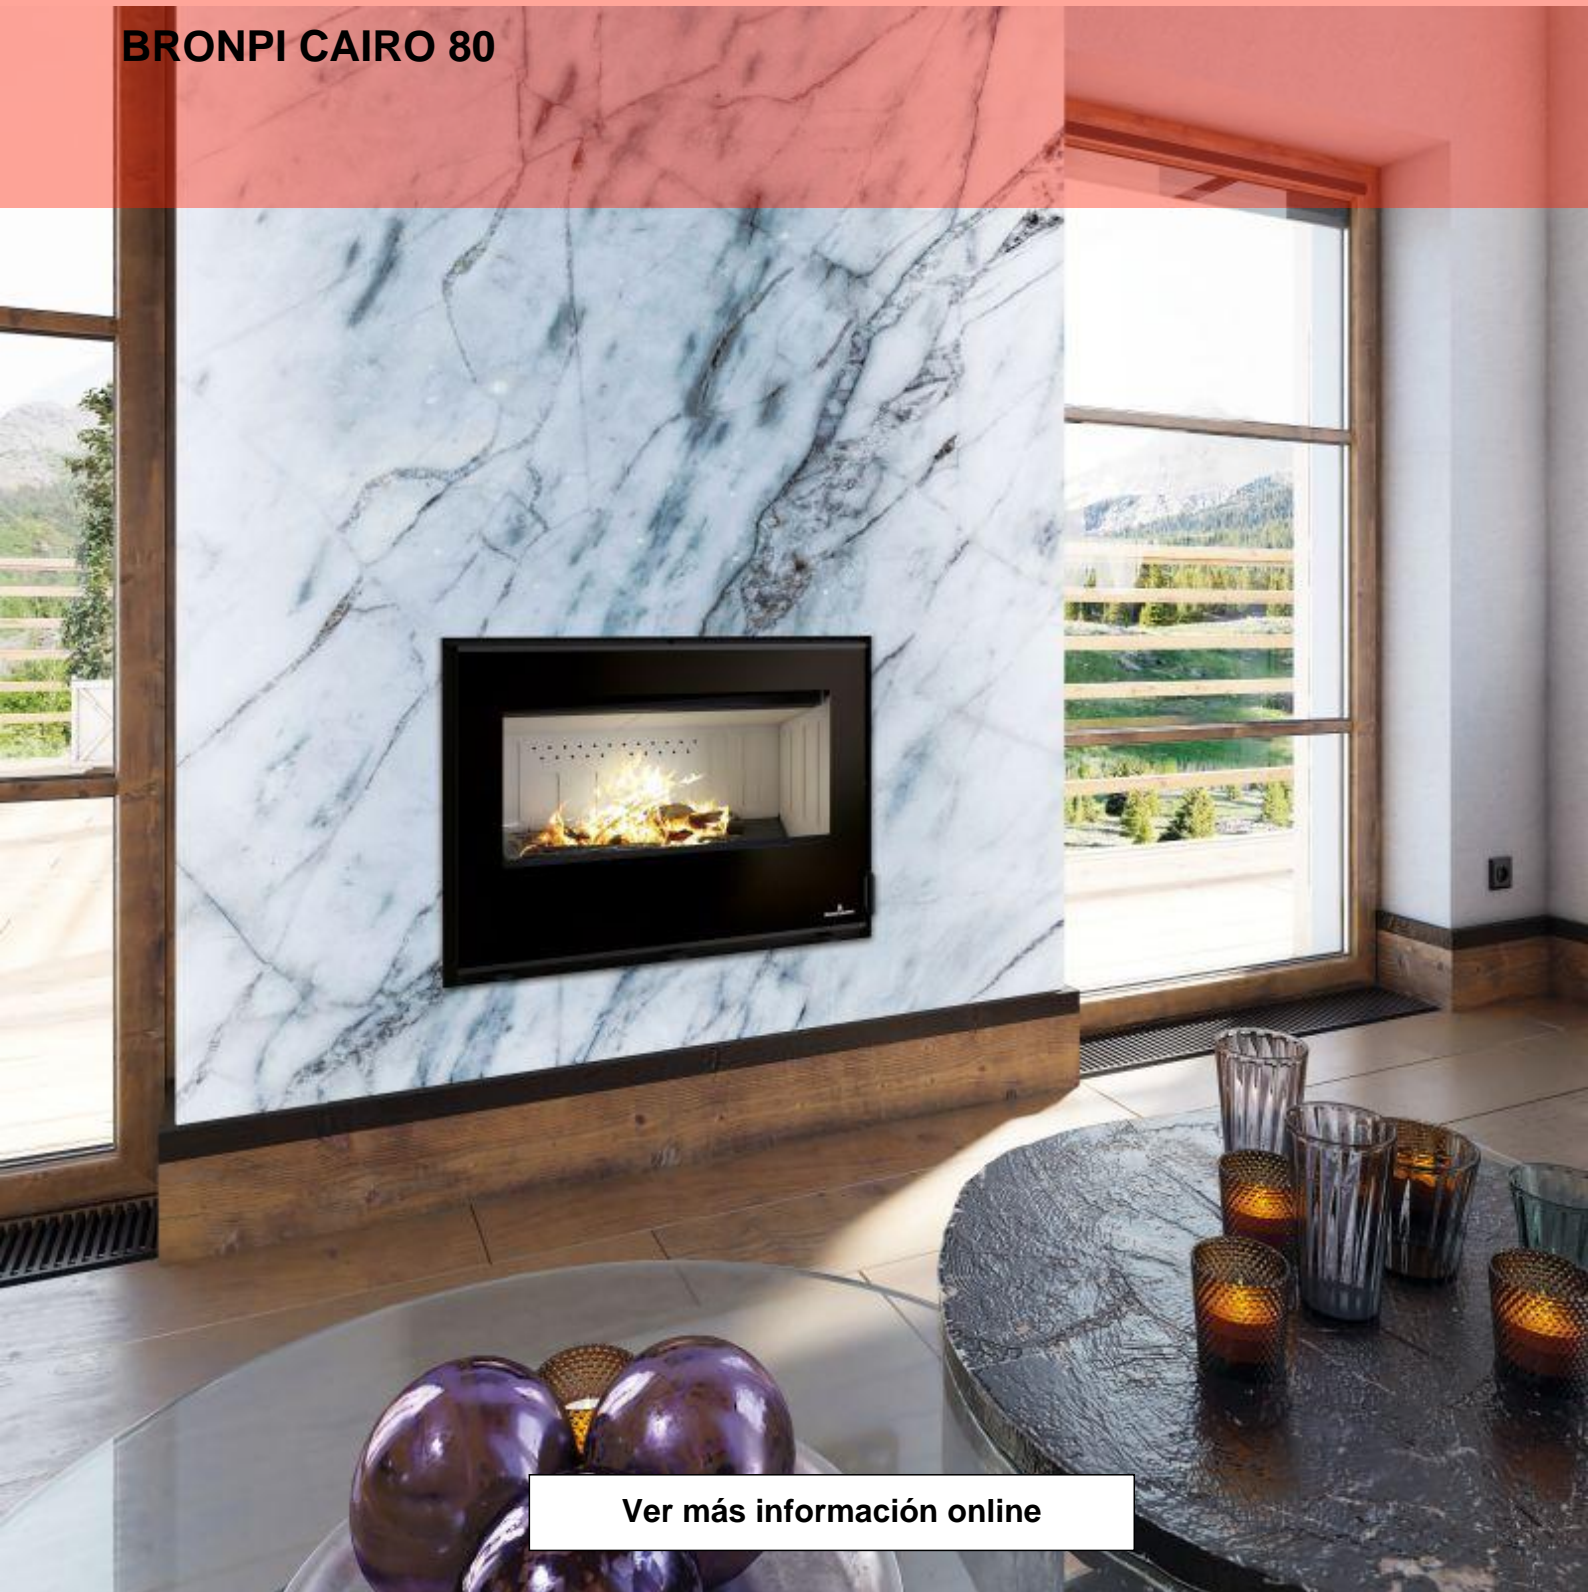

[Ver más información online](#)

CAIRO-80-C/ CAIRO-80-I

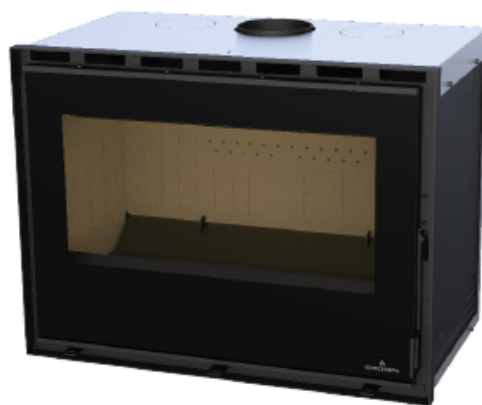

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek.
- Puerta y parrilla en fundición.
- Cristal serigrafiado negro.
- Incluye turbina de 335 m³/h.
- Silenciosa. Posibilidad de desconexión total de la turbina.
- Collarín de salida de humos desmontable. Ideal para encastre en chimeneas de obra.
- Regulación del aire de combustión primario, secundario y de la triple combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Con posibilidad de canalizar (incluye 2 salidas para canalizar aire hasta 3 metros y 2 collarines de canalización).
- Incluye guante y spray de pintura.

Elementos opcionales:

- KIT-VER-80F: Interior en vermiculita.
- KIT-FIR-80F: Interior en Firetek.
- MARCO4-CAIRO80:Marco 4 lados de 4 cms. Incluye lama para orientación del aire del ventilador.
- MARCO3-CAIRO80:Marco 3 lados de 4 cms. Incluye lama para orientación del aire del ventilador.
- KIT-AIR-5: Kit con patas regulables en altura y toma de aire externo. Para convertir en estanco.

Colores disponibles:



SILENCIOSA

Posibilidad de desconexión total de la turbina




DOS VERSIONES

Control de la turbina a través de centralita o interruptor



CANALIZABLE














Ideal para llevar aire caliente a otras estancias (2 salidas x 3 metros)



VERSÁTIL

Posibilidad de elegir el interior en vermiculita o Firetek

Datos técnicos

 Potencia cedida al aire (kW) máx.-mín.: 17 - 4,5	 Potencia (kW) nom.: 14
 Volumen calefactable (m³): 350	 Rendimiento %: 81
 Consumo (kg/h): 3,8	 Diámetro de salida de humos (cm): 15
 Ventilación forzada (m³/h): 1x335	 Canalizable (diámetro y número de salidas): 3m. x 2 (120)
 Peso (Kg): 108 / 110	 Tamaño máximo troncos (cm): 70
 Medidas boca útil: 655x284x334	 Material exterior: Acero y Fundición
 Material cámara combustión: Vermiculita o Firetek	

Sistemas

-  Silenciosa
-  Sistema Triple Combustión
-  Sistema Cristal Limpio

Certificaciones



15aB-VG
DIN Plus
L.BimSchV2

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa. ©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.