

## HITZE ALBERO AL11S FRONTAL

El Hitze Albero AL11S, es un hogar de leña compacto con diseño moderno y apertura convencional, cuenta con 11?kW, alto rendimiento, cristal frontal panorámico, doble combustión, interior cerámico y cámara estanca.



[Ver más información online](#)

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE




- Aż 36 modeli różniących się mocą grzewczą (9, 11, 14, 16, 19 i 25 kW), przeszkleniem (proste lub narożne) oraz sposobem otwierania drzwiczek (tradycyjne lub unoszone do góry).
- Możliwość dowolnej modyfikacji przeszklenia i wybranie opcji Dekor, szkła gętego, czy podwójnego przeszklenia.
- Wkłady wykonane z wysokogatunkowej stali kotłowej P265GH, która wyróżnia się odpornością na ciągłą pracę w podwyższonej temperaturze. Zastosowano wzmocniony profil drzwi.
- Produkcja odbywa się przy użyciu nowoczesnego parku maszyn: roboty spawalnicze, prasy krawędziowe, wycinarki laserowe.
- Spełnia restrykcyjne normy emisji spalin oraz dyrektywy ECODESIGN, dzięki zastosowaniu systemu dopalania spalin i wysokiej sprawności.
- Innowacyjna wentylowana klamka chroni przed poparzeniem. Nadaje się do domów z rekuperacją.
- Wbudowany dolot z przepustnicą umożliwia płynną zintegrowaną regulację ilości doprowadzanego powietrza.
- Kurtyna powietrzna zapewnia efekt „czystej szyby” a łatwe sprzątanie żeliwny rusz z wyjmowanym pojemnikiem na popiół.

|                                                          |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| Moc nominalna [kW]                                       | 11        |
| Zakres obciążenia grzewczego [kW]                        | 5,5-14    |
| Sprawność cieplna [%]                                    | 83        |
| Emisja CO (przy 13% O <sub>2</sub> ) [g/m <sup>3</sup> ] | 0,038     |
| Emisja pyłków [g/m <sup>3</sup> ]                        | 1,243     |
| Średnie zużycie paliwa [kg/h]                            | 3         |
| Zalecane poleczone kratki wylotowych [cm <sup>2</sup> ]  | 770-880   |
| Zalecane poleczone kratki wlotowych [cm <sup>2</sup> ]   | 440-720   |
| Wymiary szyby [mm]                                       | 590 x 430 |
| Średnica czopucha [mm]                                   | 200       |
| Średnica dolotu [mm]                                     | 125       |
| Waga [kg]                                                | 132       |
| Współczynnik efektywności                                | 111,4     |



RYSUNEK TECHNICZNY I WYMIARY

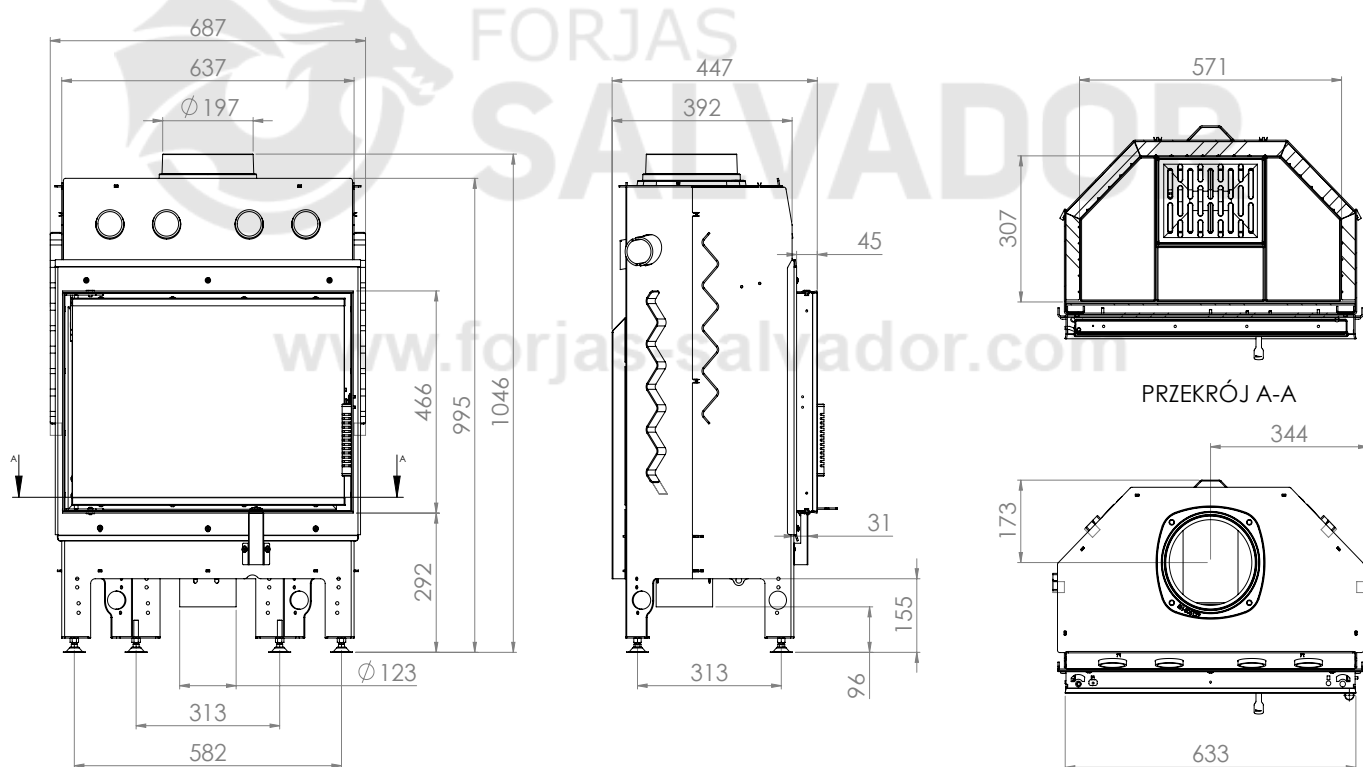

# ALBERO

## AL11.S.H-D