

M-107 RT

Estufa Leña Rincón Horno Envolvente Inox. y Turbina



EQUIPAMIENTO

- Medidas Entrada Leña (AxHxF): 498 x 287 x 384 mm.
- Salida Humos Macho Ø 200 mm en fundición.
- Sistema de Cristal Limpio.
- Sistema de Doble Combustión.
- Sistema de Triple Combustión.
- Cristal Vitrocerámico 750 °C.
- Interior Cámara en Vermiculita.
- Puerta y Rejilla de Fundición.
- Interior del Horno en Acero Inoxidable.
- Base del Horno en Ladrillo Refractario.
- Termómetro de Vaina.
- Bandeja y Parrilla Inox. 500 x 350 mm.
- Doble Cámara.
- Parrilla de Asados Giratoria 310 x 300 mm.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Potencia Térmica Máxima 11,7 kW.

Potencia Nominal 9,5 kW.

Temperatura de Humos Media 173 °C.

Rendimiento 81 %.

Combustible Leña.

Volumen Calefactable 260 m³.

Consumo 2,76 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,08 %.

Partículas al 13% O₂ 35,00 mg/Nm³.

Equipo elaborado en Acero Hasta 4 mm.

Regulación Entrada de Aire Primario y Secundario

Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.

Tamaño de Tronco 65 cm.

Peso 186 kg.


Medidas (Ancho x Fondo x Alto) 1118 x 641 x 1164 mm.

Medidas Frontal (Alto x Ancho) -

Medidas Horno (AxFxH) 505 x 361 x 236 mm.


ACCESORIOS

- Bote de Spray Pintura Anticalórica 800°C. Color Negro.
- Conjunto Placas de Fundición Cámara de Combustión.
- Manguito Anticondensaciones. Negro Vitrificado.
- Placa de Acero Protector 900 x 705 mm. Color Negro.

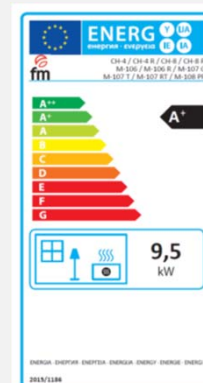

M-107 RT

Ficha Técnica

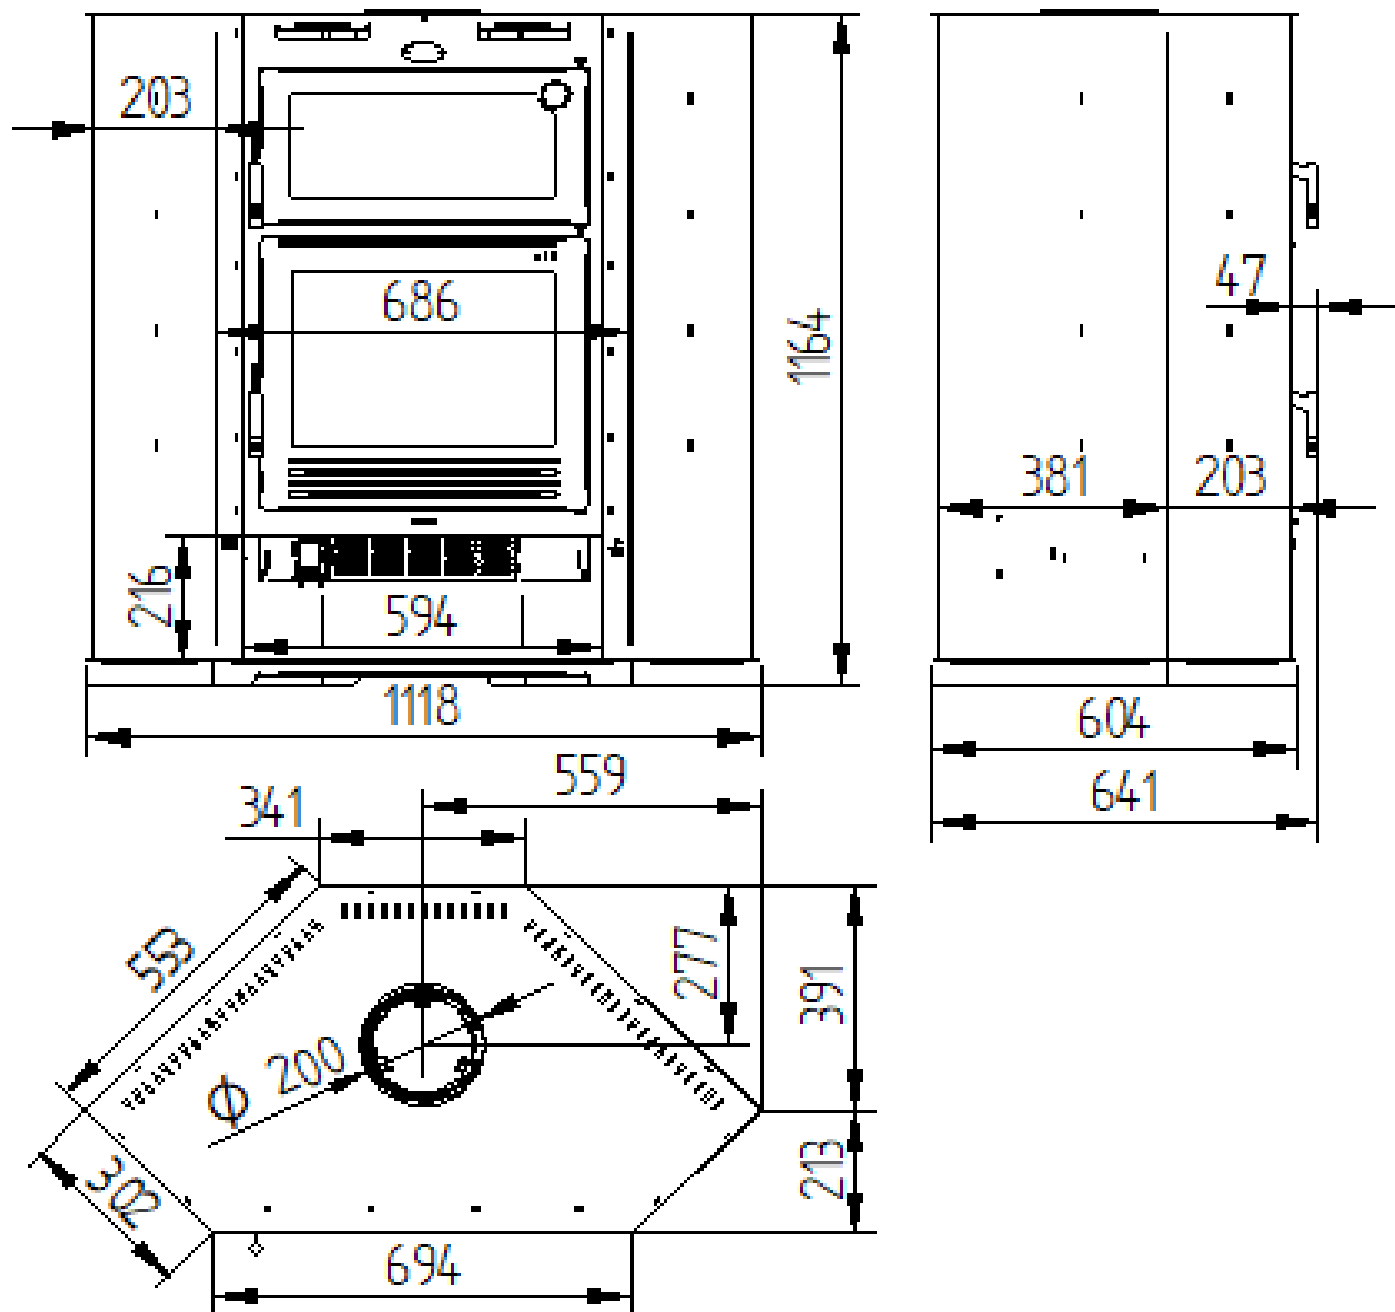

M-107 RT

Corner Wood Stove Oven Stainless Steel and Turbine



EQUIPMENT


- Firewood Measures (WxDxH): 498 x 287 x 384 mm.
- Output Male Fumes Ø 200 mm in cast iron.
- Clean Glass System.
- Double Combustion System.
- Triple Combustion System.
- Glass-ceramic glass 750 °C.
- Interior Camera in Vermiculite.
- Cast iron door and grid.
- Interior of the Oven in Stainless Steel.
- Base of the Furnace in Refractory Brick.
- Sheath thermometer.
- Tray and Stainless Steel Grill. 500 x 350 mm.
- Dual Camera.
- Rotating Roast Grill 310 x 300 mm.

SPECIFICATIONS


Maximum Thermal Input 11,7 kW.
Rated Power 9,5 kW.
Medium Smoke Temperature 173 °C.
Yield 81 %.
Fuel Wood.
Heated Volume 260 m3.
Consumption 2,76 kg/h.
CO 13% O2 0,08 %.
Particulate matter at 13% O2 35,00 mg/Nm3.
Equipment made of Steel Up to 4 mm.
Primary and Secondary Air Intake Regulation
Anticaloric Paint 800°C. Black color.
Trunk Size 65 cm.
Weight 186 kg.
Measurements (WxDxH) 1118 x 641 x 1164 mm.
Front Measurements (HxW) -
Oven measures (WxDxH) 505 x 361 x 236 mm.

ACCESSORIES

- Spray Bottle Anticaloric Paint 800°C. Black Color.
- Set Plates of Casting Combustion Chamber.
- Anti-condensation cuff. Black Vitrified.
- Protective Steel Plate 900 x 705 mm. Black Color.

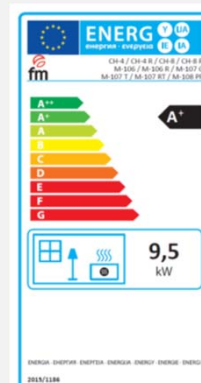

Data Sheet

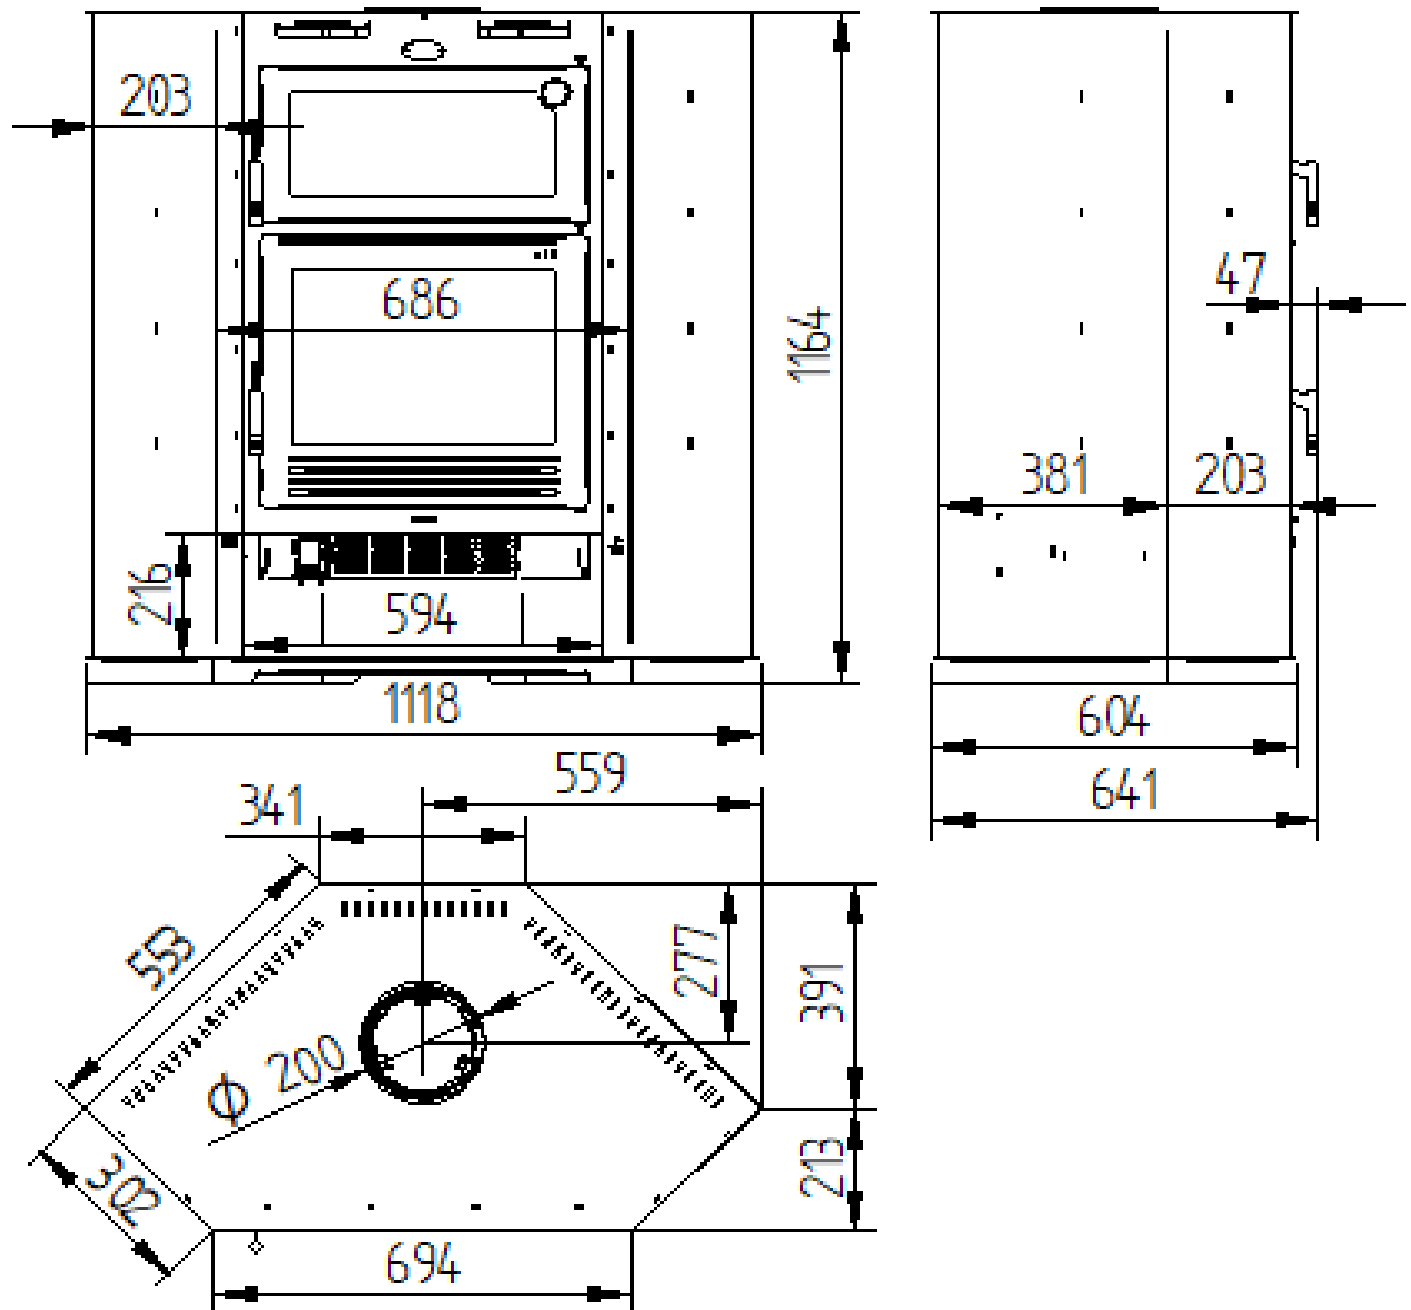

M-107 RT

Coin Poêle Bois Entourage en Inox. et Turbine



ÉQUIPEMENT

- Mesures d'intrants bois (AxHxF): 498 x 287 x 384 mm.
- Sortie de fumées mâle Ø 200 mm en fonte.
- Système de verre propre.
- Double combustion système.
- Système de combustion triple.
- Verre vitrocéramique 750 °C.
- Caméra intérieure en vermiculite.
- Porte et grille en fonte.
- Intérieur du four en acier inoxydable.
- Base du four en brique réfractaire.
- Thermomètre gaine.
- Plateau et grille en acier inoxydable. 500 x 350 mm.
- Double caméra.
- Grille rotative 310 x 300 mm.

SPÉCIFICATIONS

Puissance Thermique Maximale 11,7 kW.

Puissance Nominale 9,5 kW.

Température Moyenne de Fumée 173 °C.

Rendement 81 %.

Combustible Bois à brûler.

Volume Chauffé 260 m³.

Consommation 2,76 kg/h.

CO 13% O2 0,08 %.

Matières particulaires 13 % O2 35,00 mg/Nm³.

Équipement en Acier Jusqu'à 4 mm.

Règlement sur les prises d'air primaire et secondaire

Peinture Anticalorique 800°C. Couleur noire.

Taille du tronc 65 cm.

Poids 186 kg.


Mesures (L x P x H) 1118 x 641 x 1164 mm.

Mesures avant (H x L) -

Mesures du four (AxFxH) 505 x 361 x 236 mm.


ACCESSOIRES

- Peinture chaude en aérosol 800°C. Couleur Noir.
- Jeu de plaques de coulée pour chambre de combustion.
- Brassard anti-condensation. Noir vitrifié.
- Plaque d'acier de protection 900 x 705 mm. Couleur Noir.

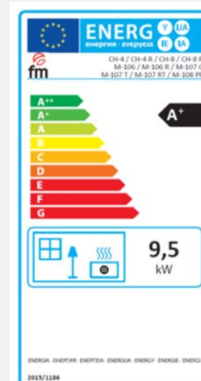

M-107 RT

Fiche Technique

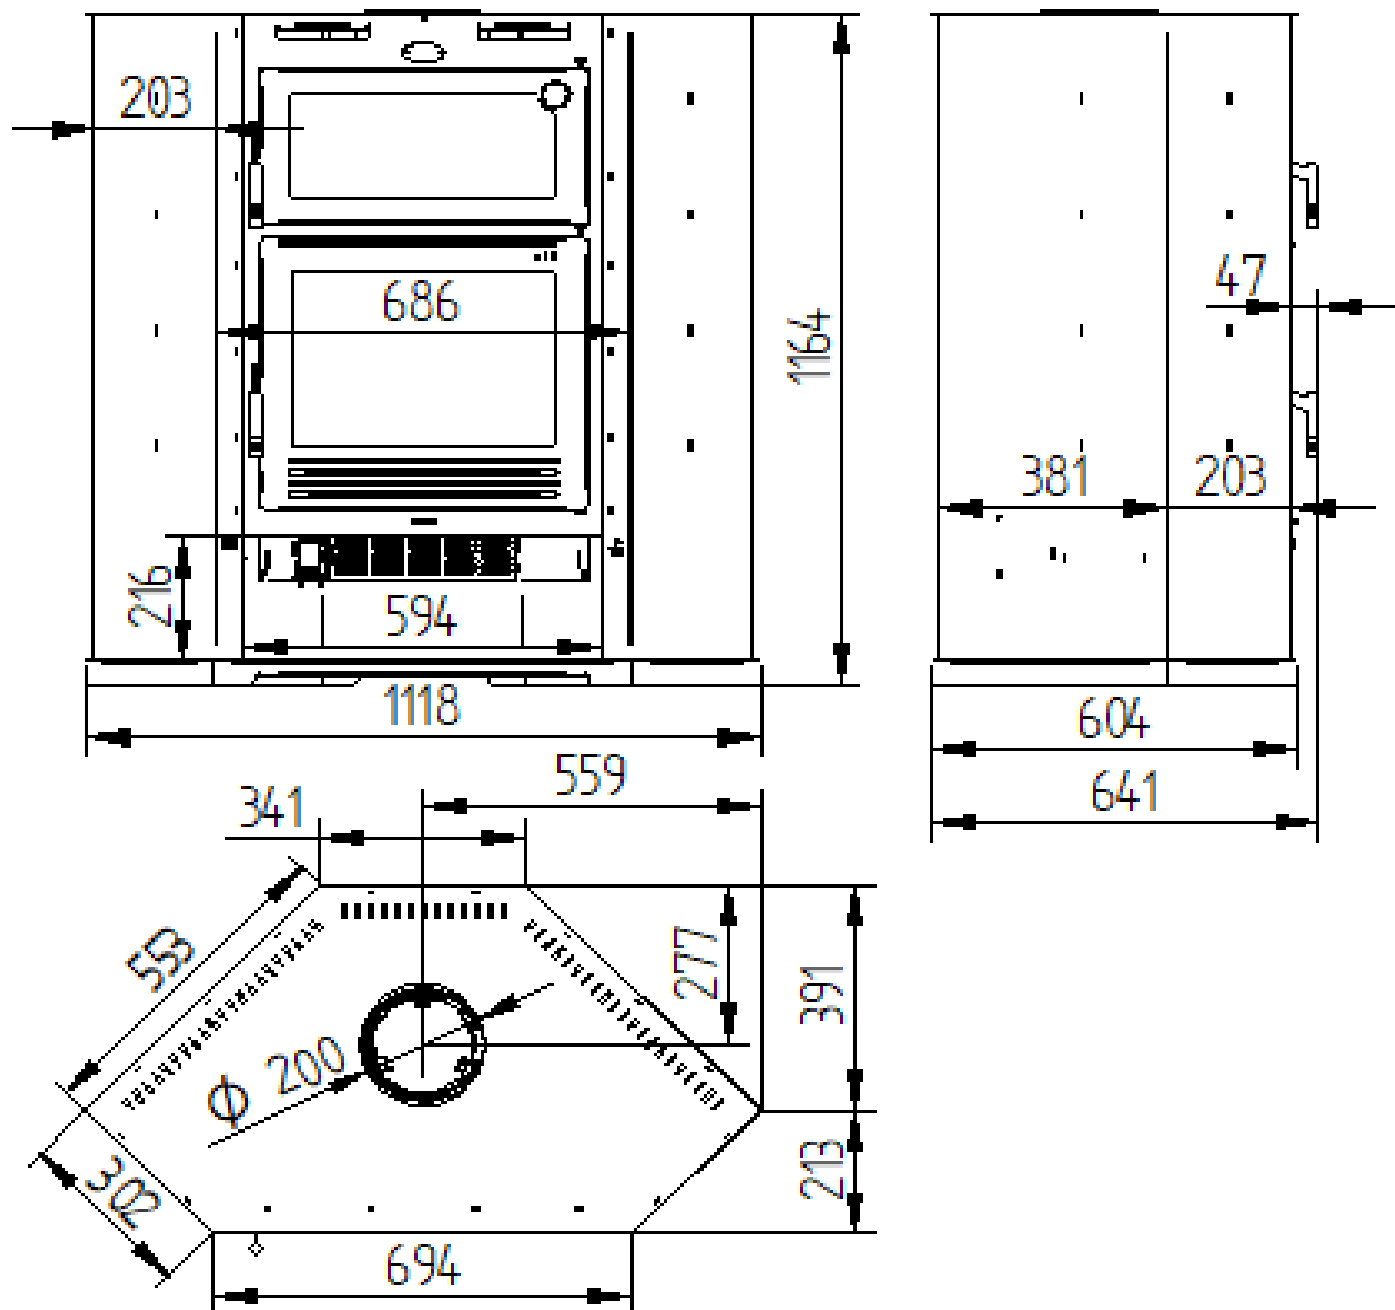

M-107 RT

Eck-Holzofen Ofenumrandung Edelstahl und Turbine



AUSRÜSTUNG

- Maße des Holzeingangs (BxHxT): 498 x 287 x 384 mm.
- Männlicher Rauchabzug Ø 200 mm aus Gusseisen.
- System sauberes Glas.
- Doppeltes Verbrennungssystem.
- Dreifaches Verbrennungssystem.
- Glaskeramikglas 750 °C.
- Innenkammer aus Vermiculit.
- Tür und Gitter aus Gusseisen.
- Innenraum des Edelstahlrofens.
- Boden eines feuerfesten Steinofens.
- Mantel-Thermometer.
- Tablett und Grill aus Edelstahl. 500 x 350 mm.
- Dual-Kamera.
- Rotierender Bratgrill 310 x 300 mm.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Maximale thermische Leistung 11,7 kW.

Belastbarkeit 9,5 kW.

Mittlere Rauchtemperatur 173 °C.

Ertrag 81 %.

Brennstoff Holz.

Beheiztes Volumen 260 m³.

Verbrauch 2,76 kg/h.

CO al 13% O₂ 0,08 %.

Feinstaub mit 13 % O₂ 35,00 mg/Nm³.

Ausrüstung aus Stahl Bis zu 4 mm.

Regelung des Primär- und Sekundärlufteinlasses

Hitzebeständige Farbe 800°C. Schwarze Farbe.

Logarithmus-Größe 65 cm.

Gewicht 186 kg.


Maße (Breite x Tiefe x Höhe) 1118 x 641 x 1164 mm.

Vordere Maße (Höhe x Breite) -


Maße des Ofens (BxTxH) 505 x 361 x 236 mm.

ZUBEHOR

- Hitzebeständige Farbsprühdose 800°C. Schwarze Farbe.
- Brennkammer-Gießplatten eingestellt.
- Anti-Kondensations-Hülse. Feinsteinzeug schwarz.
- Schützende Stahlplatte 900 x 705 mm. Schwarze Farbe.

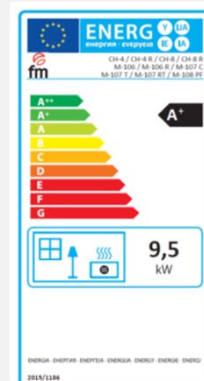

Laken

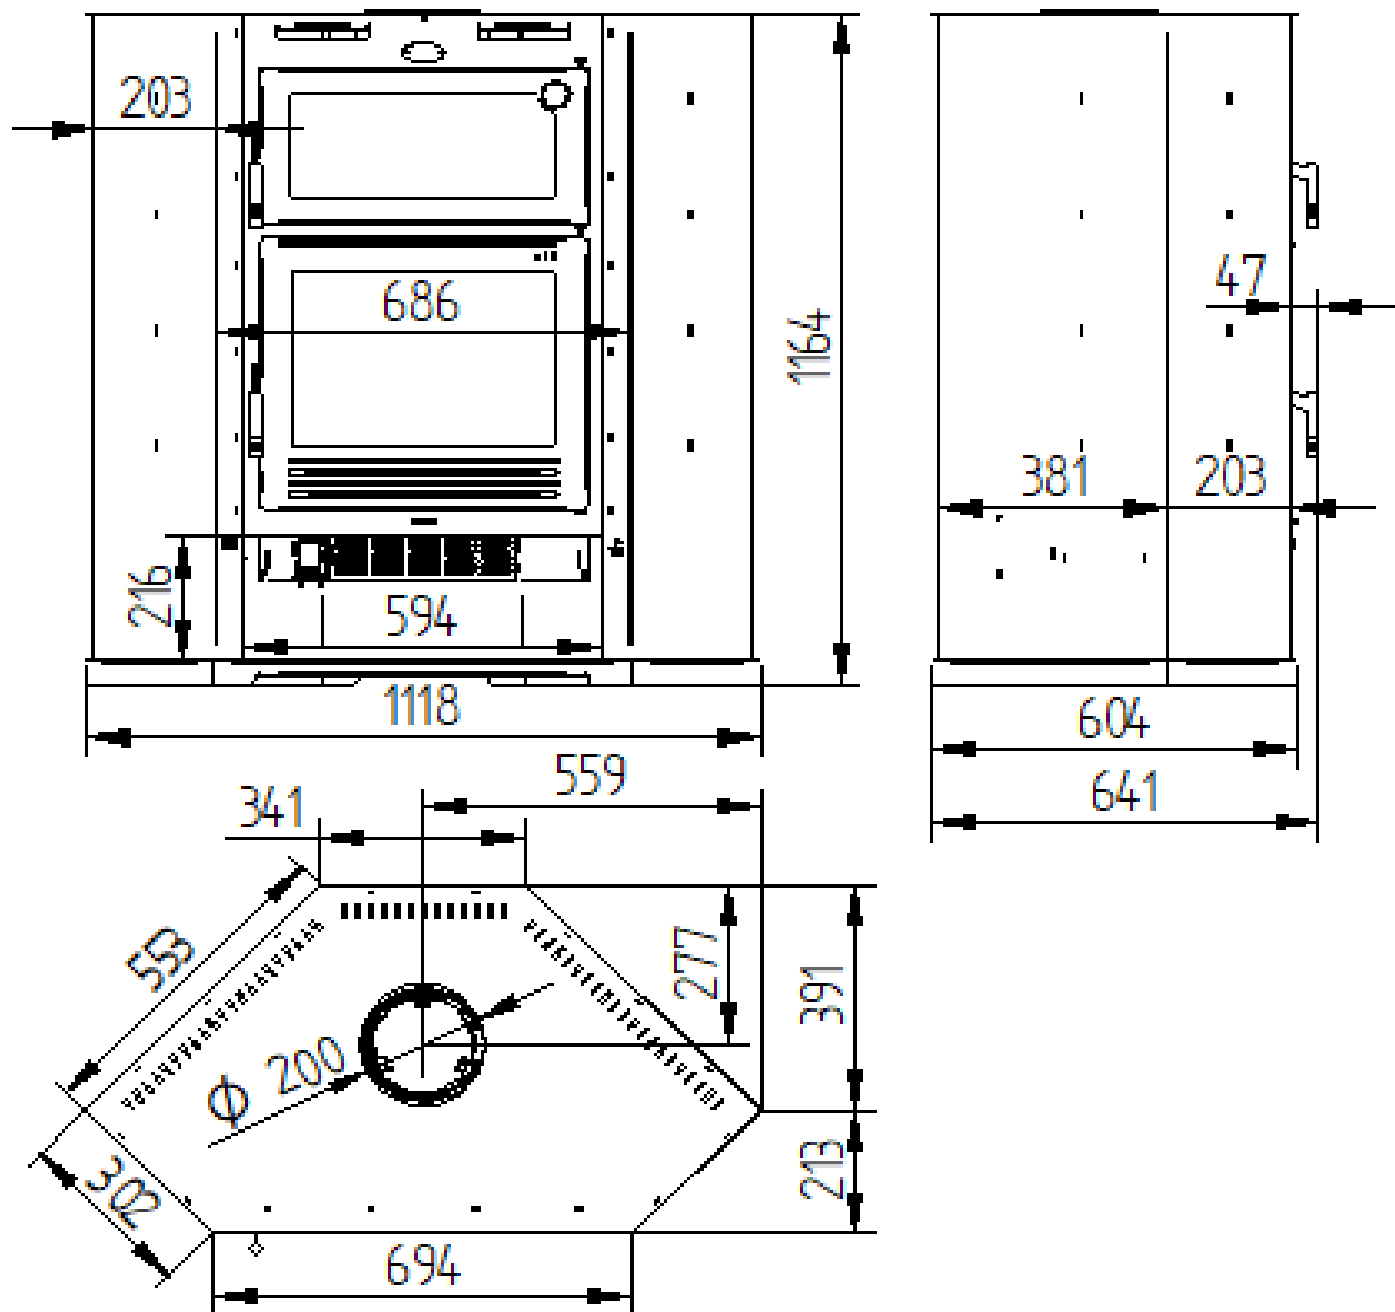

FM Calefacción behält sich das Recht vor, das Design und/oder die Daten dieses Dokuments ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

M-107 RT

Fogão Lenha Canto Forno Surround Aço Inox. e Turbina



EQUIPAMENTOS

- Medidas entrada lenha (LxPxA): 498 x 287 x 384 mm.
- Saída fumos machos Ø 200 mm em ferro fundido.
- Sistema de vidro limpo.
- Sistema combustão dupla.
- Sistema de Combustão Tripla.
- Vidro vitrocerâmico a 750 °C.
- Câmara interior em vermiculita.
- Porta e grade de fundição.
- Interior do forno em aço inoxidável.
- Base do Forno em Tijolo Refratário.
- Termômetro da bacia.
- Bandeja e grelha em aço inoxidável. 500 x 350 mm.
- Câmara dupla.
- Grelha Assada Rotativa 310 x 300 mm.

ESPECIFICAÇÕES

Potência Térmica Máxima 11,7 kW.

Potência Nominal 9,5 kW.

Temperatura Média de Fumo 173 °C.

Rendimento 81 %.

Combustível Lenha.

Volume Aquecido 260 m³.

Consumo 2,76 kg/h.

CO 13% O₂ 0,08 %.

Partículas em Suspensão 13% O₂ 35,00 mg/Nm³.

Equipamento em Aço Até 4 mm.

Regulação da Admissão Ar Primária e Secundária

Tinta Anticalórica 800°C. Cor preta.

Tamanho do Tronco 65 cm.

Peso 186 kg.


Medições (LxPxA) 1118 x 641 x 1164 mm.

Medições Frontais (AxL) -

Medidas do forno (LxPxA) 505 x 361 x 236 mm.

ACESSÓRIOS

- Frasco de Spray Tinta Anticalórica 800°C. Cor Preto.
- Ajuste placas de câmara de combustão de fundição.
- Punho anti-condensação. Preto Vitrificado.
- Placa de aço protetora 900 x 705 mm. Cor Preto.

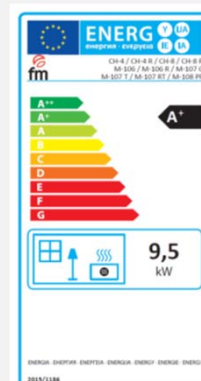

M-107 RT

Ficha Técnica

