



www.forjas-salvador.com

FACILIDAD DE ACCESO A LA TURBINA DESDE LA CÁMARA DE COMBUSTIÓN.
EASE OF ACCESS TO THE TURBINE FROM THE COMBUSTION CHAMBER.
FACILIDADE DE ACESSO À TURBINA A PARTIR DA CÁMARA DE COMBUSTÃO.
FACILITÉ D'ACCÈS À LA TURBINE DEPUIS LA CHAMBRE DE COMBUSTION.
FACILITÀ DI ACCESSO ALLA TURBINA DALLA CAMERA DI COMBUSTIONE.

BRONPI
la excelencia en el fuego

MODELO VERSÁTIL - MODELO VERSÁTIL - MODELO VERSÁTIL - MODELO VERSÁTIL - MODELO VERSÁTIL
ELIJA EL INTERIOR
CHOOSE THE INTERIOR
ESCOLHA O INTERIOR
CHOISISSEZ L'INTÉRIEUR
SCEGLI L'INTERNO

BRONPI
la excelencia en el fuego



TOMA DE AIRE EXTERIOR - MODELO ESTANCO-
OUTSIDE AIR INTAKE - HERMETIC MODEL-
TOMADA DE AR EXTERIOR - MODELO ESTANQUE-
PRESA D'ARIA ESTERIORE - MODELLO ERMETICO-
PRISE D'AIR EXTERIEURE - MODELE ETANCHE-



14



79,5



4,2



350



170



200



4x120




780x254x416



80

Características

- Sistema de Doble Combustión
- Sistema de Cristal Limpio
- Potencia calorífica: 14kw
- Rendimiento (%): 79,5%
- Consumo (kg/h): 4,2kg/h
- Volumen calefactable (m3): 350m3
- Peso (kg): Kit vermiculita: 170kg kit cerámico: 185kg
- Diámetro salida de humos (mm): 200mm
- Canalizable (n° x Ø): 4x120
- Boca útil cámara (mm): 780x254x416mm
- Tamaño máx. troncos (cm): 80cm

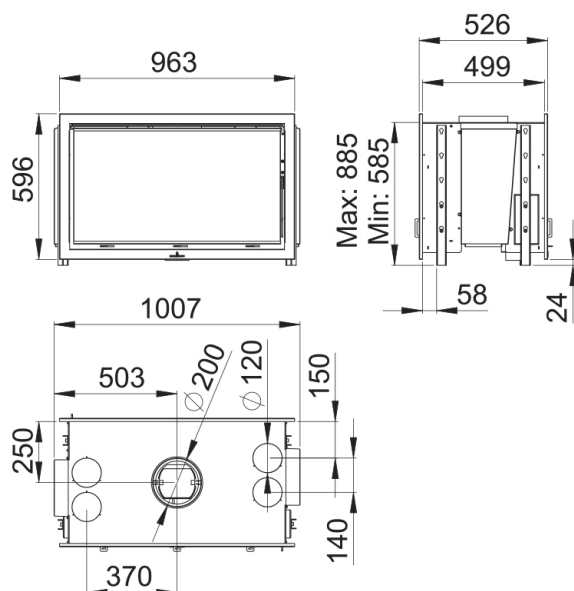

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



la excelencia en el fuego